SUPREME
PAINT PROTECTION FILM

ESSENTIAL 10 - GLOSS
Technische fiche

Product omschrijving

Supreme PPF - Essential 10 (Gloss) is een hoogwaardige paint protection film voor installateurs die maximale glans, duurzaamheid en controle verwachten. Met een totale dikte van 200 micron biedt deze folie een diepe, lakachtige hoogglans en sterke bescherming tegen dagelijkse gebruiksschade, zonder de originele kleur en lakstructuur visueel te vervormen.
De zelfherstellende toplaag herstelt lichte krassen en swirls onder invloed van warmte, terwijl de hydrofobe coating water, vuil en vervuiling actief afstoot voor een langdurig strakke uitstraling en eenvoudig onderhoud.
Dankzij de flexibele TPU-structuur en gecontroleerde rekbaarheid is LD + | Gloss vlot te installeren, ook op complexe vormen en scherpe rondingen. De folie positioneert stabiel, sluit strak aan en behoudt een hoge helderheid zonder storend sinaasappeleffect.
Supreme PPF - Essential 10 (Gloss) is ontwikkeld voor langdurige prestaties, met blijvende glans, transparantie en bescherming gedurende de volledige levensduur van de folie.

Kenmerken

- High-gloss finish met diepe, lakachtige uitstraling
- Zelfherstellende topcoat (self-healing bij warmte)
- Hydrofoob oppervlak voor eenvoudige reiniging
- Uitstekende optische helderheid (geen orange peel)
- Sterke bescherming tegen steenslag, krassen en UV-invloeden
- Soepele installatie, geschikt voor complexe panelen


Toepassing

Geschikt voor volledige voertuigbescherming en geselecteerde high-impact zones.

Garantievoorwaarden

10 jaar garantie op materiaaldefecten zoals hechtingsproblemen, scheurvorming en blaasvorming.
Garantie geldt vanaf installatiedatum en uitsluitend bij plaatsing op originele fabriekslak.
Niet overdraagbaar en beperkt tot de eerste eigenaar.
Uitsluitingen: onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongelukken, normale slijtage, steenslag en externe invloeden.
Maximale vergoeding is beperkt tot de aankoopwaarde van het product.

Structuur

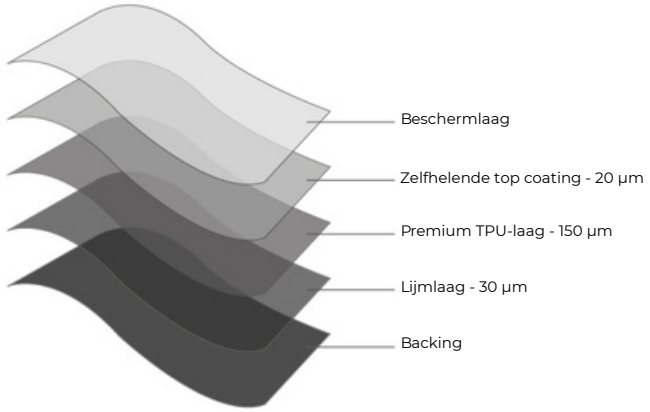

Opslaginstructies

Opslaan in originele verpakking, horizontaal, in een droge en stofvrije omgeving.
Aanbevolen temperatuur: 15–25 °C.
Vermijd direct zonlicht en zware belasting op de rollen.

Installatie - voorwaarden

Uitsluitend bedoeld voor professionele installatie.
Aanbrengen op originele fabriekslak of correct voorbereide ondergrond.
Installatie onder gecontroleerde omstandigheden aanbevolen.

Formaat

1,52 m x 15 m (60 inch)
1,83 m x 15 m (72 inch)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons via info@supremeppf.be

SUPREME
PAINT PROTECTION FILM

ESSENTIAL 10 - SATIN
Technische fiche

Product omschrijving

Supreme PPF - Essential 10 (Satin) is een hoogwaardige paint protection film voor installateurs die een strakke, moderne satijnfinish willen combineren met betrouwbare bescherming en vlotte verwerkbaarheid. Met een totale dikte van 200 micron beschermt deze folie de lak tegen dagelijkse gebruiksschade, terwijl de originele kleur behouden blijft met een verfijnde, matte-satijn uitstraling. De zelfherstellende toplaag herstelt lichte krassen en swirls onder invloed van warmte. De geïntegreerde hydrofobe coating stoot water, vuil en vervuiling actief af, waardoor het oppervlak langer schoon blijft en eenvoudig te onderhouden is.
Dankzij de flexibele TPU-structuur en gecontroleerde rekbaarheid laat Essential 10 (Satin) zich soepel installeren, ook op complexe vormen en scherpe rondingen. De folie positioneert stabiel, sluit strak aan en zorgt voor een uniforme satijnlook zonder vlekken of glansverschillen.
Supreme Essential 10 (Satin) is ontworpen voor duurzame prestaties, met behoud van structuur, kleurconsistentie en beschermende eigenschappen gedurende de volledige levensduur van de folie.

Kenmerken

- Strakke satijnfinish met egale, moderne uitstraling
- Zelfherstellende topcoat (self-healing bij warmte)
- Hydrofoob oppervlak voor eenvoudig onderhoud
- Consistente afwerking zonder glansverschillen of vlekvorming
- Betrouwbare bescherming tegen steenslag, krassen en UV-invloeden
- Soepele installatie, geschikt voor complexe panelen en vormen


Toepassing

Geschikt voor volledige voertuigbescherming en geselecteerde high-impact zones.
Bij Satin en Matte varianten wordt volledige voertuigapplicatie aanbevolen om mogelijke glans- of textuurverschillen tussen behandelde en onbehandelde panelen te voorkomen.

Garantievoorwaarden

10 jaar garantie op materiaaldefecten zoals hechtingsproblemen, scheurvorming en blaasvorming.
Garantie geldt vanaf installatiedatum en uitsluitend bij plaatsing op originele fabriekslak.
Niet overdraagbaar en beperkt tot de eerste eigenaar.
Uitsluitingen: onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongelukken, normale slijtage, steenslag en externe invloeden.
Maximale vergoeding is beperkt tot de aankoopwaarde van het product.

Structuur

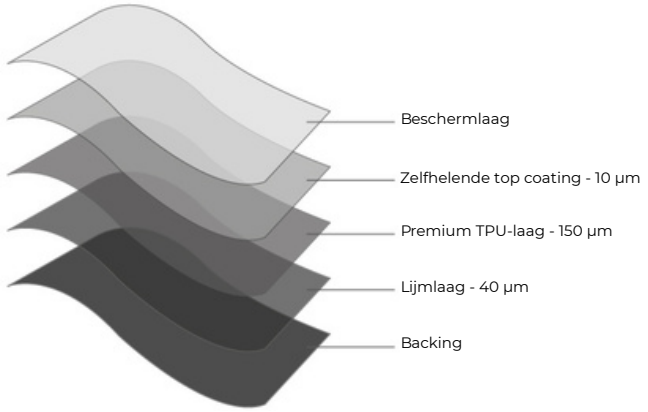

Opslaginstructies

Opslaan in originele verpakking, horizontaal, in een droge en stofvrije omgeving.
Aanbevolen temperatuur: 15–25 °C.
Vermijd direct zonlicht en zware belasting op de rollen.

Installatie - voorwaarden

Uitsluitend bedoeld voor professionele installatie.
Aanbrengen op originele fabriekslak of correct voorbereide ondergrond.
Installatie onder gecontroleerde omstandigheden aanbevolen.

Formaat

1,52 m x 15 m (60 inch)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons via info@supremeppf.be