

Product omschrijving

Supreme PPF LD | Gloss is een hoogwaardige paint protection film met een totale dikte van 190 micron, die een heldere, glanzende afwerking combineert met betrouwbare bescherming en vlotte verwerkbaarheid. Deze folie is ontwikkeld voor installateurs die een sterke prijs-kwaliteitverhouding zoeken zonder in te boeten op installatiegemak en uitstraling.

De folie beschikt over een zelfherstellende toplaag die lichte krassen en swirls herstelt onder invloed van warmte. De geïntegreerde hydrofobe coating stoot water, vuil en vervuiling actief af, wat zorgt voor eenvoudiger onderhoud en een langdurig nette uitstraling.

Dankzij de flexibele TPU-structuur en gecontroleerde rekbaarheid laat LD | Gloss zich soepel installeren, ook op complexere vormen en rondingen. De folie positioneert stabiel, sluit strak aan en behoudt een heldere glans zonder storende visuele effecten.

Supreme PPF LD | Gloss is ontworpen voor betrouwbare dagelijkse bescherming, met behoud van glans, transparantie en beschermende eigenschappen gedurende de volledige levensduur van de folie.

Kenmerken

- Glanzende afwerking met heldere, lakachtige uitstraling
- Zelfherstellende topcoat (self-healing bij warmte)
- Hydrofoob oppervlak voor eenvoudig onderhoud
- Goede optische helderheid met een strakke afwerking
- Betrouwbare bescherming tegen steenslag, krassen en UV-invloeden
- Soepele installatie, geschikt voor dagelijkse toepassingen

Toepassing

Geschikt voor volledige voertuigbescherming en geselecteerde high-impact zones.

Garantievoorwaarden

5 jaar garantie op materiaaldefecten zoals hechtingsproblemen, scheurvorming en blaasvorming.


Garantie geldt vanaf installatiedatum en uitsluitend bij plaatsing op originele fabriekslak.

Niet overdraagbaar en beperkt tot de eerste eigenaar.

Uitsluitingen: onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongelukken, normale slijtage, steenslag en externe invloeden.

Maximale vergoeding is beperkt tot de aankoopwaarde van het product.

Structuur

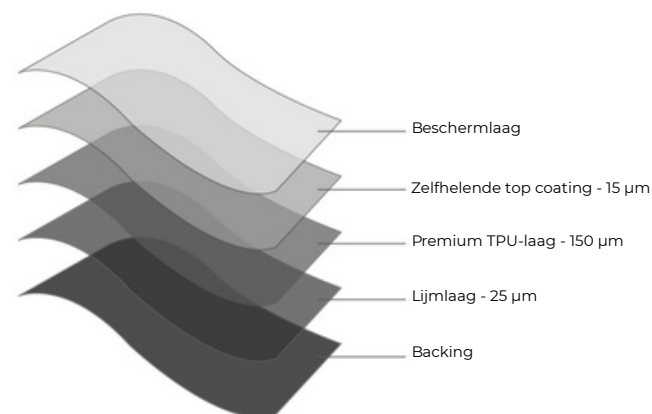

Opslaginstructies

Opslaan in originele verpakking, horizontaal, in een droge en stofvrije omgeving.

Aanbevolen temperatuur: 15–25 °C.

Vermijd direct zonlicht en zware belasting op de rollen.

Installatie - voorwaarden

Uitsluitend bedoeld voor professionele installatie.

Aanbrengen op originele fabriekslak of correct voorbereide ondergrond.

Installatie onder gecontroleerde omstandigheden aanbevolen.

Formaat

1,52 m x 15 m (60 inch)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons via info@supremeppf.be