

Product omschrijving

Supreme PPF LD + | Gloss is een hoogwaardige paint protection film voor installateurs die maximale glans, duurzaamheid en controle verwachten. Met een totale dikte van 200 micron biedt deze folie een diepe, lakachtige hoogglans en sterke bescherming tegen dagelijkse gebruiksschade, zonder de originele kleur en lakstructuur visueel te vervormen.

De zelfherstellende toplaag herstelt lichte krassen en swirls onder invloed van warmte, terwijl de hydrofobe coating water, vuil en vervuiling actief afstoot voor een langdurig strakke uitstraling en eenvoudig onderhoud.

Dankzij de flexibele TPU-structuur en gecontroleerde rekbaarheid is LD + | Gloss vlot te installeren, ook op complexe vormen en scherpe rondingen. De folie positioneert stabiel, sluit strak aan en behoudt een hoge helderheid zonder storend sinaasappel-effect.

Supreme PPF LD + | Gloss is ontwikkeld voor langdurige prestaties, met blijvende glans, transparantie en bescherming gedurende de volledige levensduur van de folie.

Kenmerken

- High-gloss finish met diepe, lakachtige uitstraling
- Zelfherstellende topcoat (self-healing bij warmte)
- Hydrofoob oppervlak voor eenvoudige reiniging
- Uitstekende optische helderheid (geen orange peel)
- Sterke bescherming tegen steenslag, krassen en UV-invloeden
- Soepele installatie, geschikt voor complexe panelen

Toepassing

Geschikt voor volledige voertuigbescherming en geselecteerde high-impact zones.

Garantievoorwaarden

10 jaar garantie op materiaaldefecten zoals hechtingsproblemen, scheurvorming en blaasvorming.


Garantie geldt vanaf installatiedatum en uitsluitend bij plaatsing op originele fabriekslak.

Niet overdraagbaar en beperkt tot de eerste eigenaar.

Uitsluitingen: onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongelukken, normale slijtage, steenslag en externe invloeden.

Maximale vergoeding is beperkt tot de aankoopwaarde van het product.

Structuur

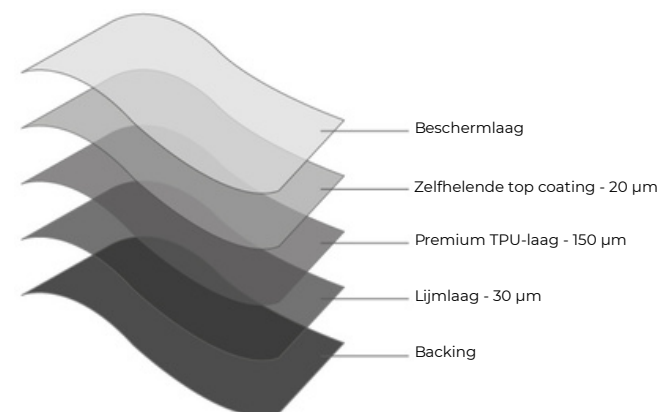

Opslaginstructies

Opslaan in originele verpakking, horizontaal, in een droge en stofvrije omgeving.

Aanbevolen temperatuur: 15–25 °C.

Vermijd direct zonlicht en zware belasting op de rollen.

Installatie - voorwaarden

Uitsluitend bedoeld voor professionele installatie.

Aanbrengen op originele fabriekslak of correct voorbereide ondergrond.

Installatie onder gecontroleerde omstandigheden aanbevolen.

Formaat

1,52 m x 15 m (60 inch)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons via info@supremeppf.be