

Product omschrijving

Supreme PPF LD | Matte is een hoogwaardige paint protection film met een totale dikte van 190 micron, ontwikkeld voor installateurs die een strakke matte afwerking willen combineren met betrouwbare dagelijkse bescherming en vlotte verwerkbaarheid. De folie behoudt de originele kleur van het voertuig en geeft deze een uniforme, moderne matte uitstraling.

De folie is voorzien van een zelfherstellende toplaag die lichte krassen en swirls herstelt onder invloed van warmte. Dankzij de geïntegreerde hydrofobe coating worden water, vuil en vervuiling actief afgestoten, wat zorgt voor eenvoudiger onderhoud en een langdurig egale look.

Door de flexibele TPU-structuur en gecontroleerde rekbaarheid laat LD | Matte zich soepel installeren, ook op complexe vormen en rondingen. De folie positioneert stabiel, sluit strak aan en voorkomt glansverschillen of vlekvorming in het oppervlak.

Supreme PPF LD | Matte is ontworpen voor betrouwbare dagelijkse bescherming, met behoud van een consistente matte afwerking en duurzame beschermende eigenschappen gedurende de levensduur van de folie.

Kenmerken

- Strakke matte afwerking met egale, moderne uitstraling
- Zelfherstellende topcoat (self-healing bij warmte)
- Hydrofoob oppervlak voor eenvoudig onderhoud
- Consistente matte look zonder glansverschillen of vlekvorming
- Betrouwbare bescherming tegen steenslag, krassen en UV-invloeden
- Soepele installatie, geschikt voor complexe panelen en vormen

Toepassing

Geschikt voor volledige voertuigbescherming en geselecteerde high-impact zones.

Bij Satin en Matte varianten wordt volledige voertuigapplicatie aanbevolen om mogelijke glans- of textuurverschillen tussen behandelde en onbehandelde panelen te voorkomen

Garantievoorwaarden


5 jaar garantie op materiaaldefecten zoals hechtingsproblemen, scheurvorming en blaasvorming. Garantie geldt vanaf installatiedatum en uitsluitend bij plaatsing op originele fabriekslak.

Niet overdraagbaar en beperkt tot de eerste eigenaar.

Uitsluitingen: onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongelukken, normale slijtage, steenslag en externe invloeden.

Maximale vergoeding is beperkt tot de aankoopwaarde van het product.

Structuur

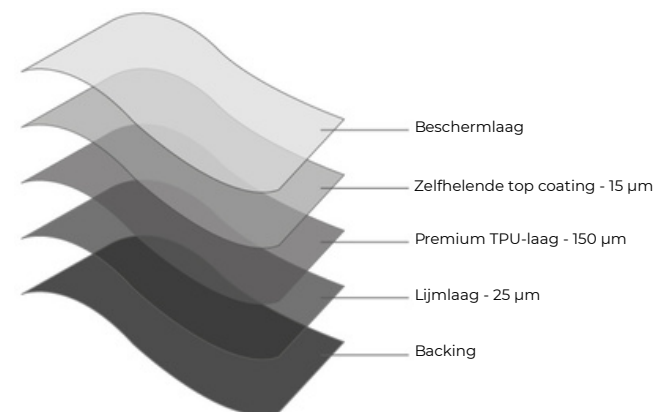

Opslaginstructies

Opslaan in originele verpakking, horizontaal, in een droge en stofvrije omgeving. Aanbevolen temperatuur: 15–25 °C.

Vermijd direct zonlicht en zware belasting op de rollen.

Installatie - voorwaarden

Uitsluitend bedoeld voor professionele installatie.

Aanbrengen op originele fabriekslak of correct voorbereide ondergrond.

Installatie onder gecontroleerde omstandigheden aanbevolen.

Formaat

1,52 m x 15 m (60 inch)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons via info@supremeppf.be