SUPREME
PAINT PROTECTION FILM

MAXIMUM 12 - GLOSS
Technische fiche

Product omschrijving

Supreme PPF – Maximum Twelve (Gloss) is ontwikkeld voor toepassingen waar maximale bescherming, duurzaamheid en een hoogwaardige afwerking centraal staan.
Met een totale dikte van 250 micron vormt Maximum Twelve de meest robuuste beschermingslaag binnen de Supreme PPF-range. De folie helpt de originele lak beschermen tegen steenslag, krassen, vuil en intensieve dagelijkse invloeden, terwijl de diepe hoogglansfinish de uitstraling van de lak versterkt.
De zelfherstellende toplaag helpt lichte krasjes en swirls onder invloed van warmte te verminderen.
De geïntegreerde hydrofobe eigenschappen zorgen ervoor dat water en vuil zich minder gemakkelijk aan het oppervlak hechten en dragen bij aan een langdurig verzorgd uiterlijk en eenvoudiger onderhoud.
Ondanks zijn verhoogde dikte is Maximum Twelve ontwikkeld voor professionele verwerking en gecontroleerde vormbaarheid. De hoogwaardige TPU-structuur combineert een sterke fysieke barrière met de flexibiliteit die nodig is voor een nauwkeurige installatie en hoogwaardige afwerking.
Met een garantieperiode van 12 jaar is Maximum Twelve de keuze binnen het Supreme PPF-gamma voor installateurs en klanten die kiezen voor maximale, langdurige lakbescherming.

Kenmerken

- Premium hoogglanzende finish
- Totale dikte van 250 micron
- Verhoogde bescherming dankzij de robuustere folieopbouw
- Zelfherstellende toplaag bij warmte
- Hydrofobe oppervlakte-eigenschappen
- Bescherming tegen steenslag, lichte krassen en dagelijkse invloeden
- Behoud en versterking van de originele lakuitstraling
- Hoogwaardige TPU-structuur
- Ontwikkeld voor professionele installatie
- 12 jaar garantie


Toepassing

Geschikt voor volledige voertuigbescherming en geselecteerde high-impact zones waar een verhoogde mate van bescherming gewenst is.
Maximum Twelve (Gloss) is bijzonder geschikt voor voertuigen waarbij langdurige lakbescherming centraal staat en gekozen wordt voor de meest uitgebreide beschermingsoplossing binnen het Supreme PPF-gamma.

Garantievoorwaarden

12 jaar garantie op materiaaldefecten zoals hechtingsproblemen, scheurvorming en blaasvorming.
De garantie geldt vanaf de installatiedatum en uitsluitend bij professionele plaatsing op originele fabriekslak of een correct voorbereide ondergrond.
Niet overdraagbaar en beperkt tot de eerste eigenaar.
Uitgesloten zijn onder andere schade als gevolg van onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongevallen, normale slijtage, steenslag en externe invloeden.
Maximale vergoeding is beperkt tot de aankoopwaarde van het product.

Structuur

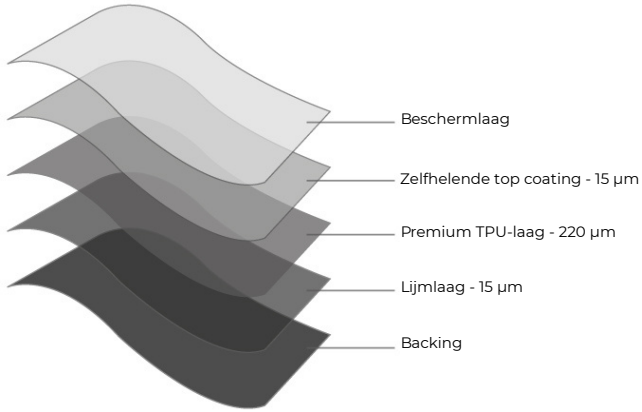

Opslaginstructies

Opslaan in originele verpakking, horizontaal, in een droge en stofvrije omgeving.
Aanbevolen temperatuur: 15–25 °C.
Vermijd direct zonlicht en zware belasting op de rollen.

Installatie - voorwaarden

Uitsluitend bedoeld voor professionele installatie.
Aanbrengen op originele fabriekslak of correct voorbereide ondergrond.
Installatie onder gecontroleerde omstandigheden aanbevolen.

Formaat

1,52 m x 15 m (60 inch)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons via info@supremeppf.be